

Les nouveautés **SIEGENIA** pour vous :

# KFV AS 3600

## Nos avantages<sup>3</sup> :


- ❶ Verrouillage et déverrouillage fiables et automatiques de portes d'entrée de maisons en bois, métal et PVC
- ❷ Combinaison de deux pêne ronds automatiques et deux crochets basculants pour quatre fois plus de sécurité
- ❸ Retard à l'effraction jusqu'à RC2 selon la norme DIN EN 1627-1630

## Verrouillage automatique AS 3600 : déclenchement mécanique, verrouillage automatique.

Le principe est aussi simple qu'efficace et assure un verrouillage et un déverrouillage confortables et fiables des portes d'entrée d'habitations collectives : dès que les deux pènes ronds automatiques des coffres secondaires sont activés par le déclencheur mécanique, ils démarrent le processus de fermeture et se déploient de 20 mm. En parallèle, les deux crochets basculants s'engrènent dans les gâches. Convient pour la pose dans des châssis selon la norme DIN EN 1627-1630 jusqu'à la classe de résistance RC2.

Effet secondaire positif : la porte est protégée contre la déformation par les éléments de verrouillage. Ce système apporte aussi une réponse élégante à la question de la sécurité enfants, car le pêne dormant se referme dans le coffre principal, ce qui empêche les enfants de quitter le bâtiment de manière inaperçue.

L'AS 3600 offre bien d'autres avantages convaincants en matière d'usinage. L'intégration totale dans le système modulaire KFV le rend pleinement compatible avec le programme de gâches KFV de SIEGENIA — gain de temps et économies conséquentes lors de la production.

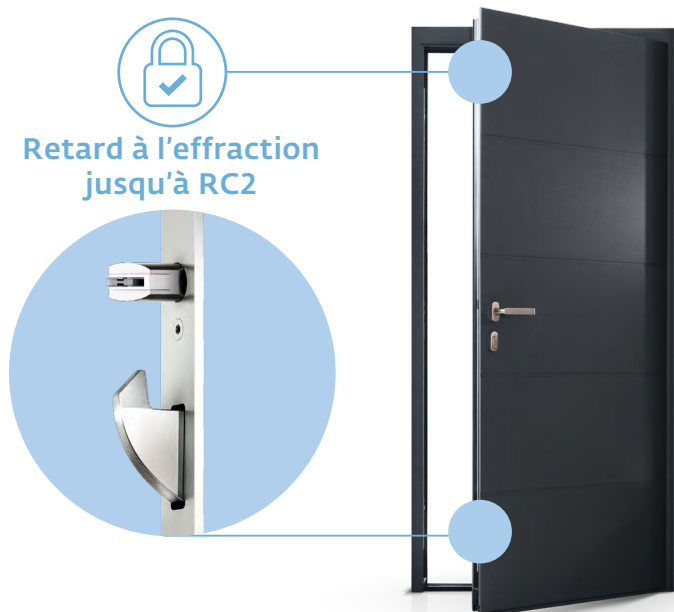

Efficace,  
fiable,  
confortable.

### Avantages pour les menuisiers

- déclenchement mécanique indépendamment des tolérances
- pêne rond automatique et crochet basculant protégés contre la contre-pression
- possibilité DIN gauche ou DIN droite grâce à l'inversion du pêne principal et des deux pènes ronds automatiques
- gain de temps et économies considérables lors de la production
- équipement ultérieur de moteur de gâche automatique possible
- équipement ultérieur de l'entrebâilleur de porte T3 (manœuvre de l'intérieur) possible
- entrebâilleur de porte T4 (manœuvre de l'intérieur et de l'extérieur) prémontré en usine
- déverrouillage journalier en préparation
- certificat Vds en cours

### Avantages pour l'utilisateur final

- retard à l'effraction jusqu'à la classe de résistance RC2
- couverture par l'assurance dès la fermeture de la porte
- coffre principal et pêne rond automatique avec pêne demi-tour Softlock sans maintenance
- flexibilité maximale, depuis l'ouverture à la béquille et au cylindre jusqu'à l'utilisation avec un système de contrôle d'accès ou au moyen d'une touche d'interphone
- protection contre la déformation grâce aux éléments de verrouillage dans les parties supérieure et inférieure
- sécurité enfants disponible en série
- plus grande protection contre les visiteurs indésirables grâce à l'entrebâilleur de porte optionnel

Vous trouverez de plus amples informations techniques sur notre [Portail de téléchargement](#).